



KFO Instrumente






**Hohlkehlzange
Medium**

Zum Biegen von kleinen
Federn, Ösen und Schlaufen.
Für Drähte bis
0,7 mm hart

Ref. H-138




**Stufenbiegezange
nach Nance**

Für runde und eckige
Drähte bis 0,56 mm.
Stufen mit
3-4-5-6 mm

Ref. H-108




**Formzange
nach O'Brien**

Für Bull-Omega und
Closing-Loops - konkav
geriffelte Spitzen
verhindern ein gleiten
des Drahtes

Ref. H-102




**Schlaufenbiegezange
nach Tweed**

Für besonders feine
Biegungen.
Für Drähte bis
0,5 mm hart
Auswechselbare
Harmetallspitze

Ref. H-105



**Schlaufenbiege-
zange, klassische
Form mit Quer-Rille**

Für Drähte bis
0,4 mm hart

Ref. H-104



**Dreifingerzange
nach Aderer
medium**

Für Drähte bis
0,9 mm hart

Ref. H-113



Bird Beak Zange

Für vielseitigen Einsatz
für Drähte bis 0,7 mm

Ref. H-104A



**Drahtbiegezange
nach Angle Standard**


Mit je einer kurzen, flachen
und einer runden Branche,
für Drähte bis
0,7 mm hart

Ref. H-101

Band- und Ligaturenzange nach How - gerade

Mit geriffelten Spitzen für maximalen Griff am Draht. Für runde, quadratische und rechteckige Drähte bis 0,56 x 0,7 mm


Ref. H-205



Band- und Ligaturenzange nach How - gebogen

Mit geriffelten Spitzen für maximalen Griff am Draht. Für runde, quadratische und rechteckige Drähte bis 0,56 x 0,7 mm

Ref. H-153



WEINGART Ligaturenzange Universal

Für harte Drähte, rund, quadratisch und rechteckig von 0,56 x 0,7 mm

Ref. H-154



**TUNGSTEN
CARBIDE**

Im Winkel von 45° mit TC-Einsätzen auf den Backen

WEINGART Ligaturenzange Lang

Für harte Drähte, rund, quadratisch und rechteckig von 0,56 x 0,7 mm. Matte Oberfläche

Ref. H-154A



Schlanke Form, grazile Ausführung
Im Winkel von 45°



Drahtbiegezange nach Jarabak

Für Drähte rund, quadratisch und rechteckig bis 0,5 mm, hart

Ref. H-129

Feine Riefen und 3 Präzisionsrillen auf dem geraden Maulteil



Bogen- und Kerbenbiegezange mit V-Stop

Für Bögen aus Stahl und Titan bis 0,5 mm

Ref. H-121



Flach- und Drahtbiegezange nach Adams

Kräftige Ausführung für harte Drähte bis 0,8 mm

Ref. H-115



Flach- und Drahtbiegezange

Längere Ausführung als H-115, für harte Drähte bis 0,9 mm

Ref. H-115A

**TUNGSTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen auf den Branchen

Bogen- und Biegelbiegzone nach DeLa Rosa

Mit drei Rillen in der Arbeitsfläche für Drähte von 0,41 mm, 0,46 mm und 0,56 mm

Ref. H-111



Bogen- und Biegelbiegzone nach DeLa Rosa

Die konkaven und konvexen Innenbranchen sind ideal für torquefreies Formen von Bögen 0,55 x 0,64 mm.

Ref. H-112



Bogen- und Biegelbiegzone

Die konkaven und konvexen Innenbranchen sind ideal für torquefreies Formen von Bögen 0,55 x 0,64 mm.

Ref. H-114



Kleinere Ausführung wie DeLa Rosa

Bogenbiegzone nach Tweed

Für Drähte vierkant von 0,56 x 0,7 mm

Ref. H-109



Zum Torquen von Vierkantdrähten, verhindert Quetschen des Drahtes durch paralleles halten.

Bracket- und Band- abnehmezange

Für Brackets und Bänder

Ref. H-203



Direktbond- und Bracketabnehmezange

Zum sicheren Entfernen von
Brackets und Klebemittel-
resten - die scharfen
Schneiden greifen
zwischen Bracketbasis
und Schmelz

Ref. H-201



Sicherheits-Direkt- Bracketabnehme- zange

Die Branchen 60° ab-
gewinkelt, ermöglichen
leichteres Arbeiten im
posterioren Bereich

Ref. H-206



Krimpingzange

Gewinkelt zur präzisen
Platzierung von Ösen und
Bögendrähten

Ref. H-123



Stufenzange
Drahtstärke: 0,5 mm

Für automatisches
Formen von
Bajonett-Stufen

Ref. H-126



Der Bogendraht
braucht nicht entfernt
zu werden, wenn ein
einfaches Bajonett
benötigt wird, oder
der Bogendraht auf
oder abgestuft werden
soll

Stufenzange
Drahtstärke: 0,75 mm

Für automatisches
Formen von
Bajonett-Stufen

Ref. H-127



Der Bogendraht
braucht nicht entfernt
zu werden, wenn ein
einfaches Bajonett
benötigt wird, oder
der Bogendraht auf
oder abgestuft werden
soll


Stufenzange
Drahtstärke: 1 mm

Für automatisches
Formen von
Bajonett-Stufen

Ref. H-125




Der Bogendraht
braucht nicht entfernt
zu werden, wenn ein
einfaches Bajonett
benötigt wird, oder
der Bogendraht auf
oder abgestuft werden
soll

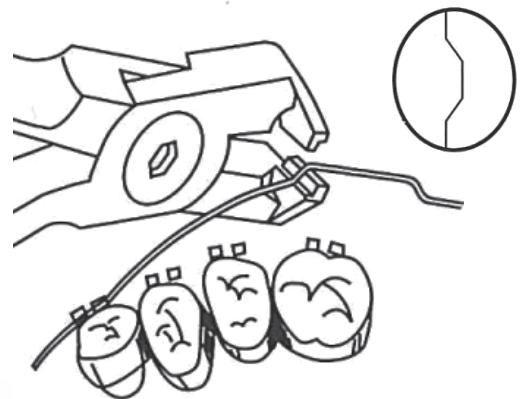

Torque Zange

Mit dieser Zange kann man Vierkantbögen exakt biegen und die Torquebiegungen einzelnen Zähnen genau zuordnen


Ref. H-134

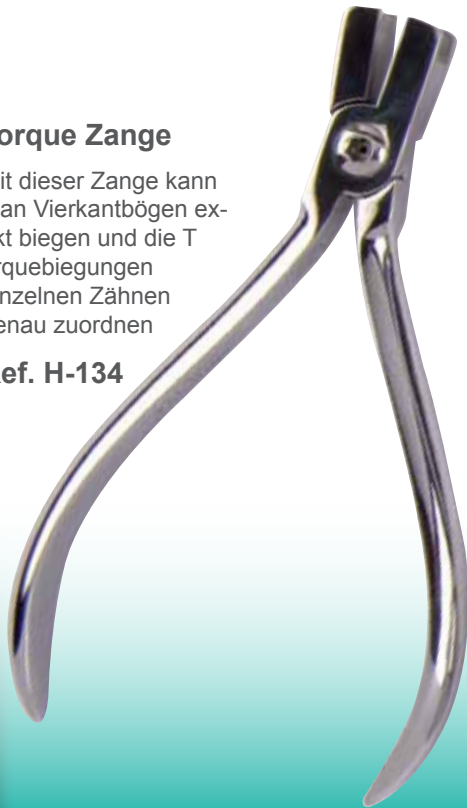

Torque Key

Für Drähte bis 0,7 mm hart

Ref. H-134A

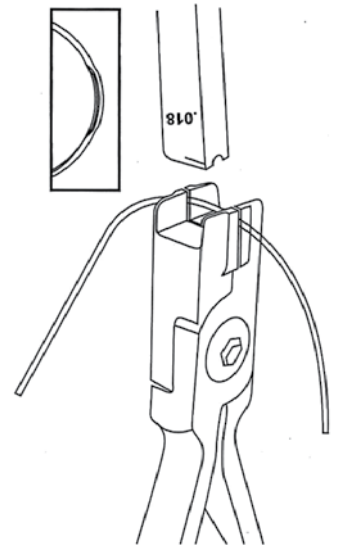

Band Krimping Zange

Ref. H-122




Ligaturenzange

Zum biegen von Ligaturendrähten

Ref. H-139





Distal End Cutter


Mit Sicherheitsfangvorrichtung, für Drähte von 0,5 bis 0,7 mm

Ref. H-211



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen auf den Backen



Distal End Cutter mit längeren Griff

für den posterioren Bereich, mit Sicherheitsfangvorrichtung, für Drähte von 0,3 bis 0,5 mm

Ref. H-220



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen auf den Backen



Pin- und Ligaturen Drahtschneider

Zum kürzen von Drähten bis 0,5 mm

Ref. H-217

**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen



Drahtschneider

Zum kürzen von harten Drähten bis 0,8 mm

Ref. H-219


**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Drahtschneider TC

Für harte Drähte
bis 0,8 mm

Ref. H-31-44

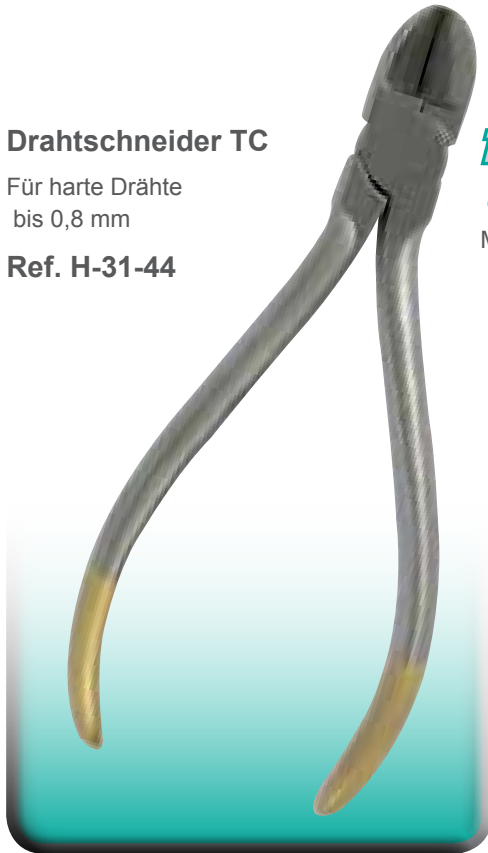

**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Drahtschneider TC

Mit Übersetzung zum leichteren
kürzen von harten
Drähten bis 1,2 mm

Ref. H-31-48



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Mini-Drahtschneider TC

Zum kürzen für Drähte von
0,3 mm bis 0,5 mm

Ref. H-31-43A



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen

Drahtschneider TC

Zum kürzen für Drähte
bis 0,5 mm

Ref. H-31-43



**TUNGESTEN
CARBIDE**

Mit TC-Einsätzen



Distal End Cutter TC mit längeren Griff

Zum sicheren kürzen von
Ligaturen bis 0,5 mm in
posterioren Bereich

Ref. H-31-45B

**TUNGESTEN
CARBIDE**


Mit TC-Einsätzen



Darhtbiegezange nach Waldsachs

Für Drähte
von 0,7 x 1,0 mm

Ref. H-32-33



Aderer Dreifingerzange

Für Drähte bis
0,9 mm hart

Ref. H-32-19A



Mini - Aderer Drei- fingerzange

Für Drähte bis
0,7 mm hart



Ref. H-32-19B



Flach-Drahtbiege- zange nach Goslee

Für Drähte bis
0,7 mm ,

Ref. H-32-5

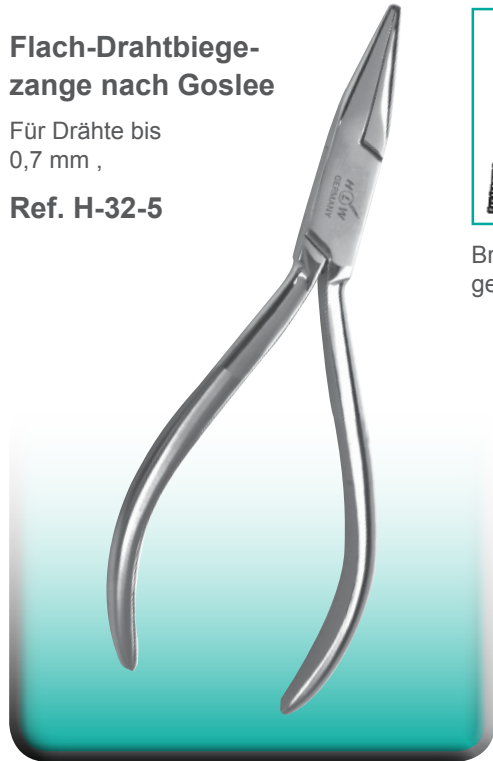

Branchen
gerieft

Flach-Drahtbiege- zange nach Goslee

Für Drähte bis
0,7 mm,



Ref. H-32-6



Branchen
glatt

Bandformzange nach Reynold


Ref. H-32-27

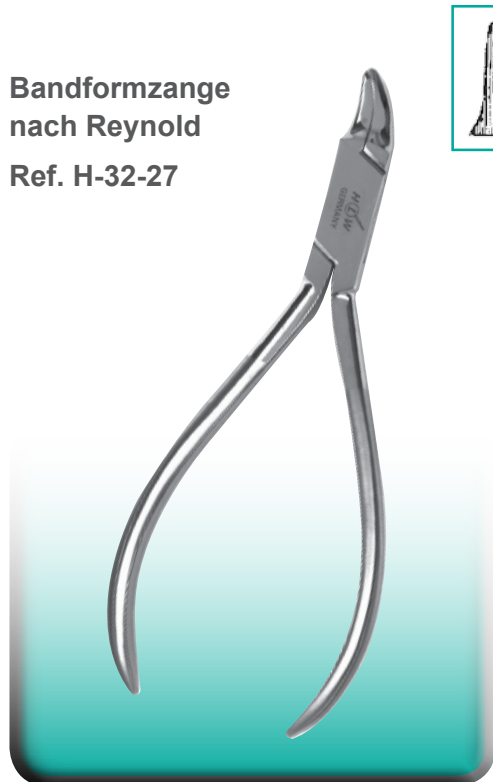

Flach-Drahtbiege- zange nach Goslee

Für Drähte bis
0,7 mm,

Ref. H-32-7



Branchen
gerieft - glatt

Kramponzange mit feiner Spitze

Zum biegen von Drähten bis 0,9 mm, zum schneiden von Drähten bis max. 0,7 mm

Ref. H-32-38A



Kramponzange mit feiner Delphin-Spitze

Zum biegen von Drähten bis 0,9 mm, zum schneiden von Drähten bis max. 0,7 mm

Ref. H-32-39A



Mini-Kramponzange feiner Delphin-Spitze

Zum biegen von Drähten bis 0,9 mm, zum schneiden von Drähten bis max. 0,7 mm

Ref. H-32-39B



Schneidezange

Für feinste Drähte und Folien

Ref. H-14-10





Nadelhalter TC nach Mathieu

Zum sicheren Fassen von Elastik-Modulen und Ligaturdrähten.

Ref. H-20-22A



Nadelhalter TC

Mit halber Arbeitsfläche, zum sicheren Fassen von Elastik-Modulen und Ligaturdrähten.

Ref. H-305MTC



Nadelhalter nach Mathieu

Zum sicheren Fassen von Elastik-Modulen und Ligaturdrähten, mit Häkchenende

Ref. H-307C



Nadelhalter nach Mathieu

Mit Lochöffnung

Ref. H-307A

Halteklemme nach Mosquito

gerade

Ref. H-20-1



Halteklemme nach Mosquito

gebogen

Ref. H-20-2



Universal Drahtschere

gezahnt

Ref. H-19-22



gewinkelt

Ligaturen- und Bandschere

gezahnt

Ref. H-19-20



gebogen

Bandandrücker nach Mershon

Mit geriffelter Spitze,
anatomisch geformter
Griff

Ref. H-335



Molaren Bandandrücker

Mit geriffelter Dreikant-
spitze aus Hartmetall

Ref. H-336



Separierzange mit Rückfederung

Zum Spannen und
Aufsetzen von
Elastik-Modulen

Ref. H-304



Spreizzange mit Rückfederung

Zum Spannen und
Aufsetzen von
Elastik-Modulen

Ref. H-303



Pfeilknickzange nach Schwarz

Für Drähte bis
0,7 mm hart

Ref. H-32-30A



Pfeilformzange nach Schwarz


Für Drähte bis
0,7 mm hart

Ref. H-32-32A



KFO-Zangenständer

Ref. H-100

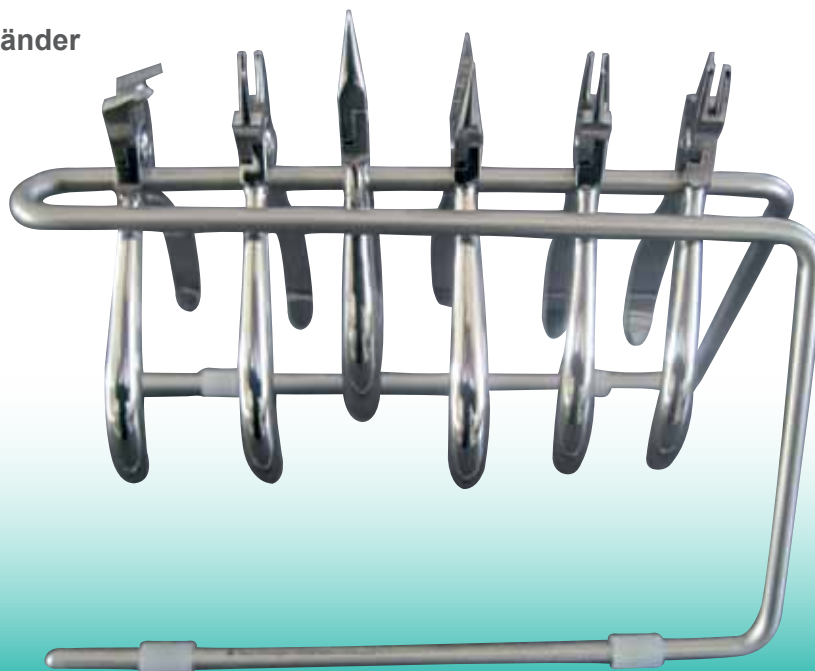

Mundspiegel

| | | | | |
|---------|-------|---------|----------|--------------------|
| plan | Nr. 4 | (22 mm) | 12er Set | Ref. H-23-1 |
| plan | Nr. 5 | (24 mm) | 12er Set | Ref. H-23-2 |
| hohl | Nr. 4 | (22 mm) | 12er Set | Ref. H-23-3 |
| hohl | Nr. 5 | (24 mm) | 12er Set | Ref. H-23-4 |
| rhodium | Nr. 4 | (22 mm) | 12er Set | Ref. H-23-5 |
| rhodium | Nr. 5 | (24 mm) | 12er Set | Ref. H-23-6 |



DELUXE Spiegelgriff hohl

Extra leicht

Ref. H-23-11



Spiegelgriff Fingerform hohl

Extra leicht

Ref. H-23-7



Spiegelgriff Sechskant hohl mit Skalierung

Wird bei der Erstuntersuchung zur Messung der saggitalen Stufe bei UK-Rücklagen anstelle des Messstabes nach Bernklau angewendet

Ref. H-23-8C



Fotospiegel Rhodium

occlusal klein

Ref. H-23-23



Fotospiegel Rhodium

occlusal groß


Ref. H-23-22



Fotospiegel Rhodium

lingual


Ref. H-23-21

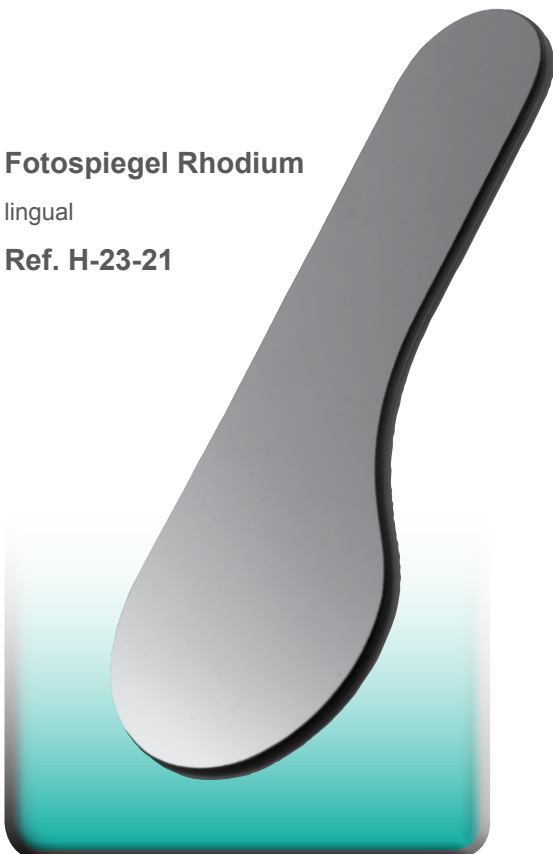

Fotospiegel Rhodium

buccal

Ref. H-23-20

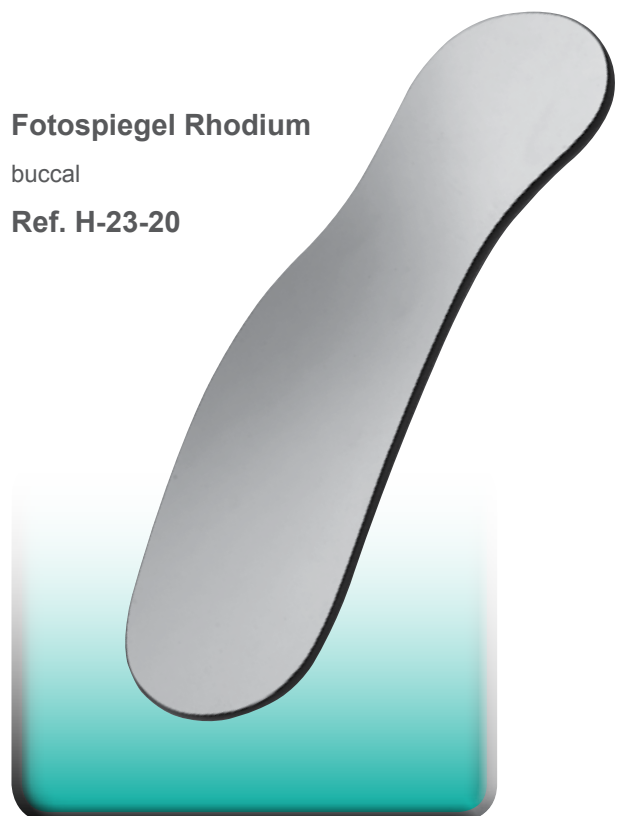

**Haltepinzette für
Klebebrakets, lingual
gebogen**
Ref. H-302



**Haltepinzette für
Klebebrakets**
Ref. H-321



**Buccal Tube
Pinzette**
Ref. H-322A



**Buccal Tube
Pinzette posterior**
Ref. H-322C



**Haltepinzette für
Klebebrakets**

Mit gezackten Halteenden

Ref. H-301



**Haltepinzette für
Klebebrakets**

Mit kleinen Haltenflächen,
gezackt

Ref. H-301A



**Haltepinzette für
Klebebrakets**

Mit Gabelende und
Selbshalterung

Ref. H-301C



**College Pinzette
mit Schloss**

15 cm

Ref. H-22-4



Haltepinzette für Klebebrakets

Mit Pinzettenende zum
Angulieren

Ref. H-322



Haltepinzette für Klebebrakets

Mit Pinzettenende zum
Angulieren

Ref. H-321A



College Pinzette

Mit verstärkten Spitzen
und markanten Griff,
Pin-Stop, 15 cm

Ref. H-22-26



Meriam Pinzette

Mit Pin-Stop, 16 cm

Ref. H-22-1



Ligaturenanlege- instrument

Unentbehrlich für das
positionieren der
Drahtligaturenden

Ref. H-310

Auch in
Ø 10 mm
Hohlgriff
erhältlich
Extra leicht

Ref. H-310Z



Ligaturenanlege- instrument

Unentbehrlich für das
positionieren der
Drahtligaturenden

Ref. H-312

Auch in
Ø 10 mm
Hohlgriff
erhältlich
Extra leicht

Ref. H-312Z



Pusher - Scaler

Zum Setzen und Entfernen
von Kleberesten

Ref. H-314

Auch in
Ø 10 mm
Hohlgriff
erhältlich
Extra leicht

Ref. H-314Z



Elastik-Modul Adapter „Twirl On“

Mit diesem Instrument
können Sie Elastikringe
sanft auf das Bracket
abrollen, ohne an dem
Bracket zu ziehen

Ref. H-311

Auch in
Ø 10 mm
Hohlgriff
erhältlich
Extra leicht

Ref. H-311Z



Distalaufbieger

Für Drähte bis
0,7 mm hart

Ref. H-315

Auch in
Ø 10 mm
Hohlgriff
erhältlich
Extra leicht


Ref. H-315Z



Bracket Setz Lehre Alu

Mißt die höhe der
Bracketplatzierungen
von der Inzisalkante in
Stabform, 3,5 mm -
4 mm - 4,5 mm und
5 mm

Ref. H-316

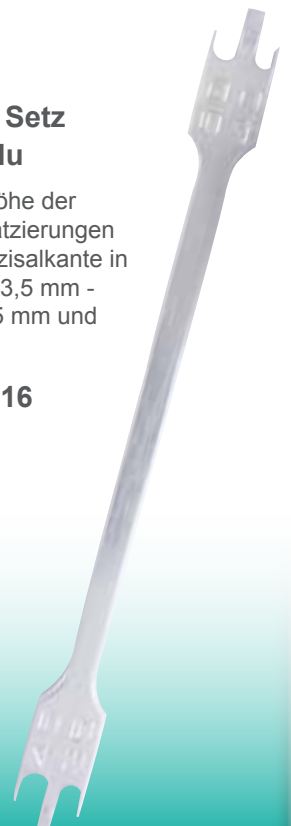

Interdental Bürstenhalter doppelendig



weiss

Ref. 10-1



rot

Ref. 10-2



orange


Ref.. 10-3

Interdental Bürsteneinsätze

fein



Ref. 10-101
12 Stück/pcs



Ref. 10-102
12 Stück/pcs



Ref. 10-103
12 Stück/pcs



Ref. 10-104
12 Stück/pcs




Ref. 10-105
12 Stück/pcs

medium




Ref. 10-106
12 Stück/pcs



Ref. 10-107
12 Stück/pcs



Ref. 10-108
12 Stück/pcs



Ref. 10-109
12 Stück/pcs



Ref. 10-110
12 Stück/pcs

Interdental Bürsten mit Verschlusskappe (auch sortiert im 6er-Pack erhältlich)

Ø 1,8mm



Ref.
10-30
8 Stück/pcs

Ø 2,0mm



Ref.
10-31
8 Stück/pcs

Ø 2,5mm



Ref.
10-32
8 Stück/pcs

Ø 3,0mm



Ref.
10-33
8 Stück/pcs

Ø 3,5mm



Ref.
10-34
8 Stück/pcs

Ø 5,0mm



Ref.
10-35
8 Stück/pcs

Ø 6,0mm



Ref.
10-36
8 Stück/pcs

Ø 8,0mm



Ref.
10-37
8 Stück/pcs

Micro Tips Set

Inhalt: blau 100 Stück/pcs
 gelb 100 Stück/pcs
 grün 100 Stück/pcs
 rot 100 Stück/pcs
 2 x Pinselhalter

Ref. 10-20

Nachfüllpackung

ROT 100 Stück/pcs
 Ref. 10-21

GELB 100 Stück/pcs
 Ref. 10-22

GRÜN 100 Stück/pcs
 Ref. 10-23

BLAU 100 Stück/pcs
 Ref. 10-24

Pinselhalter

ROT 1 Stück/pcs
 Ref. 10-2

WEISS 1 Stück/pcs
 Ref. 10-1




Bondingpinsel

Ref. Menge/Quantity
 10-11 100 Stück



Pinselhalter für Bondingpinsel

Ref. Menge/Quantity
 1009 1 Stück
 1008 10 Stück

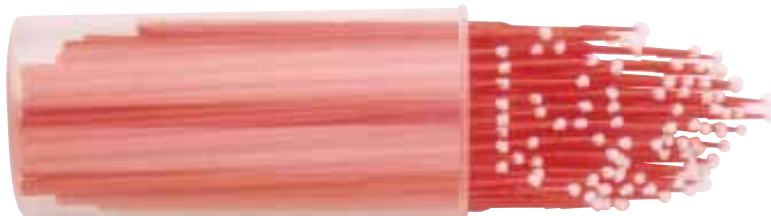

Ref. 10-16
 medium

Box 100 Stck./pcs




Ref. 10-18
 medium

Box 100 Stck./pcs




Occlusal Bürsten Zur Politur von Komposit, Kompomer, Glasinomer und Keramik. Occlusal brushes For polishing of Composite, Compomer, Glasinomer, Ceramic.

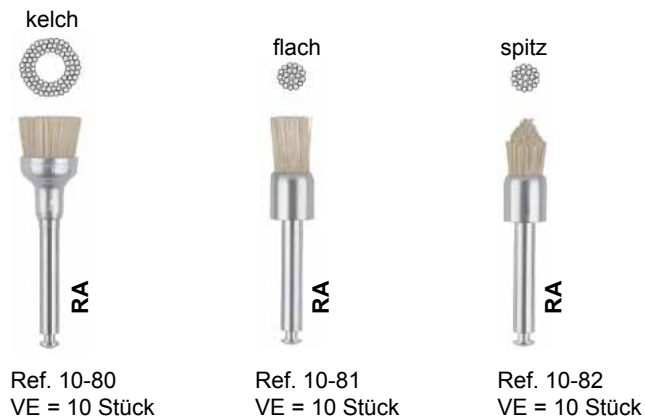


- spezialfaser mit eingearbeitetem Siliziumcarbid-Abrasivkörpern
- keine Polierpaste erforderlich
- glätten und polieren in einem Arbeitsschritt
- bis zu 20 mal Autoklavierbar
- zeitsparend


- without polishing pasta
- 20 times autoclaveable
- saving time

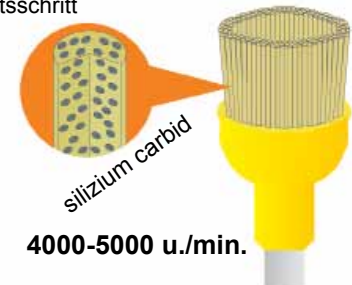

Nylonbürsten für Prophylaxe Nylonbrushes

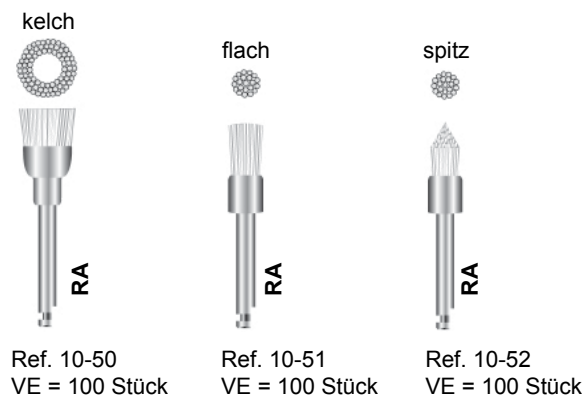


Nylonbürsten für Prophylaxe Nylonbrushes

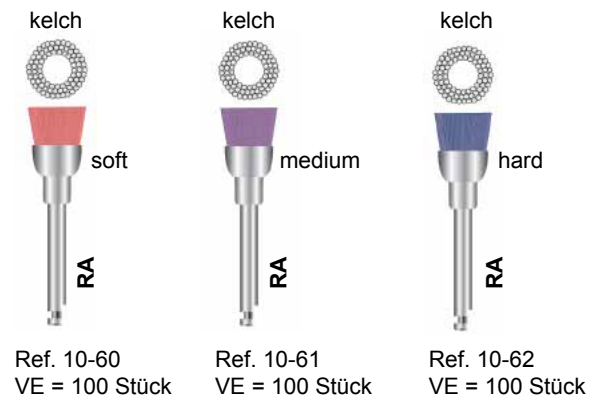

Prophylaxe Polierer

Zur schonenden Beseitigung von Zahnbelägen

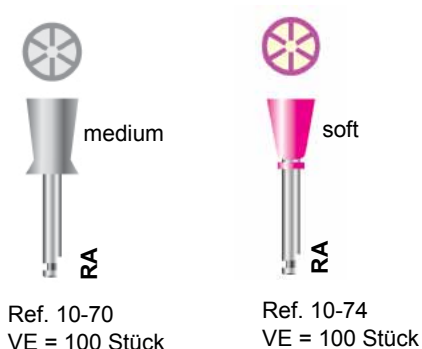


Braket Polierer

Zur schonenden Beseitigung von Klebstoffresten. Das Schleifmittel greift den Zahnschmelz nicht an.



Klebstoffentferner

Zur schonenden Beseitigung von Klebstoffresten. Das Schleifmittel greift den Zahnschmelz nicht an.

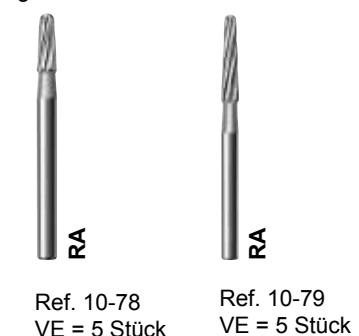

8.000-10.000 u./min.

7.000-15.000 u./min.

7.000-15.000 u./min.

„perforiert“



„perforiert“



Standardabdruck

| Größe/Size | Ref-No. | Größe/Size | Ref-No. |
|------------|---------|------------|---------|
| UK-1 XL | 33-11 | OK-1 XL | 33-16 |
| UK-2 L | 33-12 | OK-2 L | 33-17 |
| UK-3 M | 33-13 | OK-3 M | 33-18 |
| UK-4 S | 33-14 | OK-4 S | 33-19 |
| UK-5 XS | 33-15 | OK-5 XS | 33-20 |
| UK-06 XXS | 33-35 | OK-6 XXS | 33-40 |

OK Ref. 33-59

UK Ref. 33-60



Packung sortiert 24 Stück
6 Farben
(rot, grün, blau, gelb, violett, weiss)

Ref. 33-001

